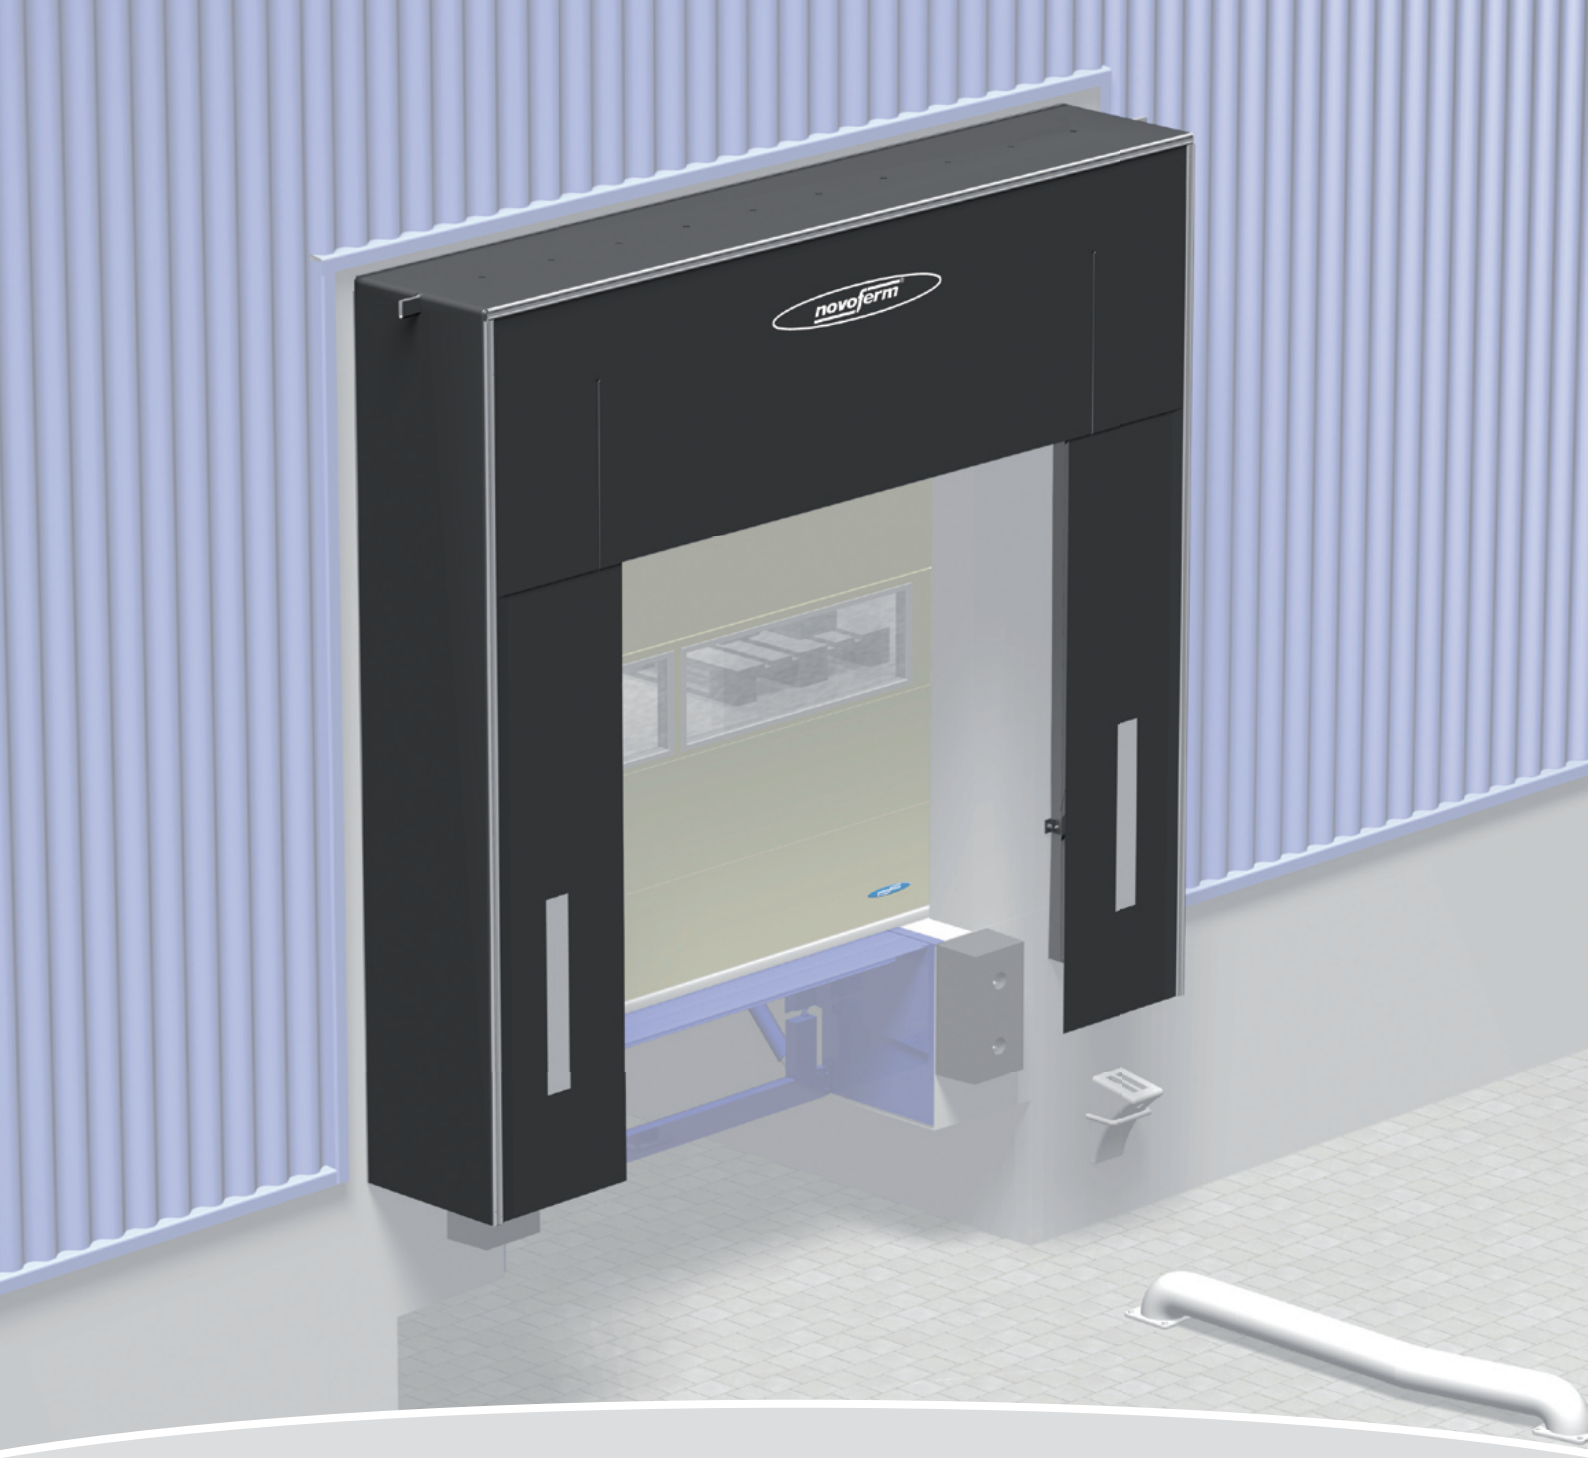

NovoSeal S 420

Герметизатор проема со складной алюминиевой рамой

Особенности продукции

- Встроенный дождевой сток
- Складывающаяся алюминиевая рама
- Гибкая конструкция крыши
- Шарниры из оцинкованной стали
- Широкий спектр применения

ALUTECH

novoferm

Produced by Novoferm for Alutech

NovoSeal S 420

Герметизатор проема со складной алюминиевой рамой обеспечивает защиту от сквозняка, дождя и ветра. Он формирует превосходное уплотнение между автомобилем и зданием, тем самым предотвращая потерю энергии, а также возможное повреждение товара. Встроенный дождевой сток отводит воду с крыши на внешнюю часть навеса.

Конструкция
- Рама из алюминиевого профиля
- Шарниры из оцинкованной стали обеспечивают сжатие
- Верхние и боковые тенты из износоустойчивого ПВХ
- двухслойного материала на полиэфирной основе с высоким усилием сцепления для лучшего уплотнения
- Крыша и боковые поверхности из ПВХ
- Тенты соединяются с рамой без использования винтов
- Встроенный в крышу водосток

Материал
- передний и задний профили рамы из алюминия
- подкладка тентов изготовлена из высококачественной полиэфирной ткани и ламинирована с двух сторон
- двухслойные верхний и боковый тенты
- высокое сопротивление разрыву

Внешний вид
- тенты навеса в зонах износа с двойным усилением
- материал тентов черного цвета

Защитные устройства
- благодаря гибкой конструкции рамы любое повреждение герметизатора проема в случае неправильной парковки автомобиля значительно снижается
- белые парковочные полосы на боковых тентах служат для ориентации водителей
- крепление навесов без использования винтов исключает повреждение автомобиля

Подготовительные работы
- наличие устойчивой ровной стены либо основы для монтажа герметизатора
- должны быть соблюдены требуемые размеры и зазоры (см. схему установки)
- для фасонных листовых фасадов из профнастила Заказчик должен обеспечить ровные края листов в области герметизатора.

Заказные размеры (мм)

NovoSeal	S 420		S 420e
Ширина (NB)	3250, 3450		3450
Высота (NH)	3200, 3400, 3600		3400
Глубина (NT)	600		600
Ширина боковых тентов (SP)	600	700	600
Номинальная ширина (NW)	3250	3450	-
Высота верхнего тента (OP)	1000		900

Технические характеристики

Боковой тент (толщина) ..... 3 мм
Верхний тент (толщина) ..... 3 мм
Плотность материала ..... 3400 г/м^2
Прочность на разрыв по DIN 53354 ..... 7000/5000 (N/5 см)
Температура ..... +80 °C/-30 °C
Класс воспламеняемости ..... Б1 Тяжело воспламеняемо

Опции/Аксессуары
- логотип или цифры на верхнем тенте
- уплотняющие подушки или бамперы на левом и правом углах между передним листом и стеной здания
- нестандартные заказные размеры герметизатора
- верхний тент выстой 1200 мм
- сегментированный верхний тент (4 сегмента на каждой стороне)
- усиливающие пластины
- номинальная глубина 900 мм

Подушки (опция)


Бампер (опция)

Ошибки и технические изменения исключены.

0511

ALUTECH

novoferm

Produced by Novoferm for Alutech