

# ДОСТОИНСТВА, ГОВОРЯЩИЕ САМИ ЗА СЕБЯ

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Энергосберегающая панель толщиной 45 мм и уплотнители по всему периметру ворот позволяют поддерживать оптимальную температуру в помещении.

Ворота «АЛЮТЕХ» могут устанавливаться во всех регионах Беларуси, Украины и России, включая регионы Крайнего Севера. Высокие теплоизоляционные характеристики ворот «АЛЮТЕХ» подтверждены испытаниями, проведенными лабораториями:

- Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ). Программа испытаний разработана совместно с ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д. И. Менделеева»;
- Научно-исследовательского института НИСИ (Болгария).



## ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность персонала при эксплуатации ворот – это важно!



Декларация соответствия строительным директивам ЕС в области безопасности продукции

В конструкции ворот предусмотрена защита от падения полотна и защемления пальцев, защита от зацепа и пореза.

Системы защиты входят в стандартный комплект ворот и поставляются без дополнительной надбавки к цене!

Ворота «АЛЮТЕХ» соответствуют требованиям европейских стандартов безопасности EN 12604 и EN 12453.



## ВОРОТА ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОЕМА

10 видов конструкции промышленных ворот позволяют произвести монтаж в помещениях с любыми особенностями проема: низкой перемычкой, высокими потолками или наклонной крышей.

Секционные ворота могут устанавливаться в проемы шириной 8 м и высотой 7 м. Конструкция таких ворот дополнительно усилена, чтобы обеспечить надежность и безопасность эксплуатации.



# КОМФОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЕКЦИОННЫМИ ВОРОТАМИ



## РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Вес секционных ворот скомпенсирован индивидуально подобранными торсионными пружинами. Поэтому даже тяжелые промышленные ворота можно открывать и закрывать вручную.

## ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Мощные электроприводы дают возможность автоматизировать промышленные ворота больших размеров (до 45 кв. метров). При этом обеспечивается высокая интенсивность использования ворот. Возможна установка таких приводов в неотапливаемых помещениях и помещениях с повышенной влажностью.



## АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Секционные ворота, оснащенные автоматикой, имеют более высокий уровень комфорта в управлении и более высокий уровень безопасности.

Автоматизированные ворота легко управляются с помощью кнопочной панели либо посредством радиоуправления. Элементы системы безопасности и управления – светофоры, фотоэлементы, оптодатчики и многое другое – обеспечивают безопасное функционирование ворот в оптимальных пропускных режимах.

Технически зрелые решения и высококачественные материалы – это два основных принципа, которыми мы руководствуемся при изготовлении секционных ворот. Мы стремимся, чтобы, покупая ворота «АЛЮТЕХ», вы приобрели по доступным ценам качественные, надежные и безопасные ворота, эксплуатация которых давала вам ощущение комфорта.

Сегодня секционные ворота «АЛЮТЕХ» востребованы в странах СНГ и Балтии, а также в Германии, Франции, Австрии, Голландии, Чехии и других странах Западной и Восточной Европы. Ворота «АЛЮТЕХ» установлены на сотнях тысяч объектов. Секционные ворота «АЛЮТЕХ» безупречно выполняют функции по обеспечению комфорта и безопасности, воплощая в себе эстетику системного качества.



www.alutech-group.com

Арт. R7020203  
02.2015




## ПРОМЫШЛЕННЫЕ СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА

- Прочность и долговечность
- Безопасность и надежность
- Широкие возможности установки
- Энергоэффективность

# ПРОЧНОСТЬ. НАДЕЖНОСТЬ. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Промышленные ворота «АЛЮТЕХ» имеют усиленную конструкцию, изготавливаются из материалов с высокими антикоррозийными свойствами и обеспечивают безопасную и бесперебойную работу.

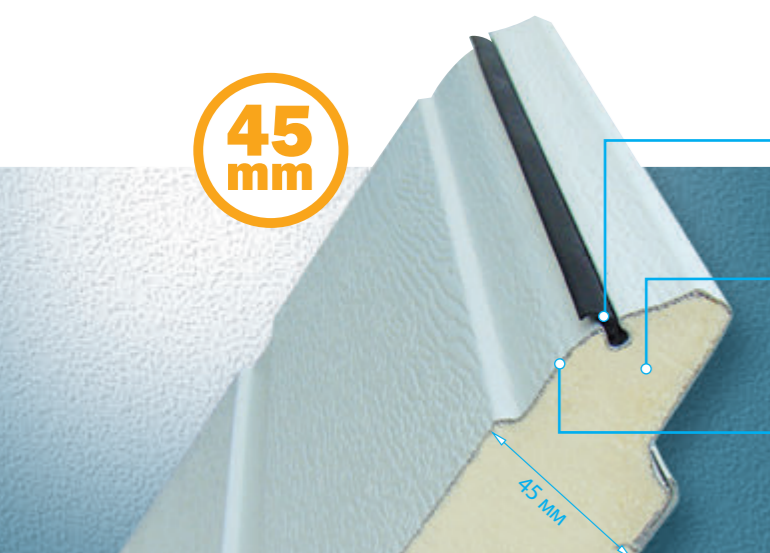

## ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

Специальный уплотнитель исключает появление зазоров между панелями, обеспечивая высокую тепло- и звуко-изоляцию ворот.

Пространство между стенками заполнено не содержащим фреонов вспененным полиуретаном, который надежно защищает от холода и поддерживает комфортную температуру в помещении.

Панель изготовлена из оцинкованной стали с высококачественным полимерным покрытием, обладающим высокими антикоррозийными свойствами и высокой устойчивостью к появлению царапин.

## ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ИСПЫТАНИЯМИ

Воздух в прибрежных и промышленных районах имеет высокую влажность и насыщен аэрозолями морских солей.

Полотно секционных ворот «АЛЮТЕХ» прекрасно переносит воздействие данных факторов и остается привлекательным на протяжении всего срока эксплуатации.

В промышленных воротах применяются комплектующие, обладающие высокими антикоррозийными свойствами (фурнитура из нержавеющей стали, защитные покрытия элементов ворот) и продлевающие срок службы ворот.

## ВЫСОКАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Особенность промышленных ворот – высокая интенсивность использования.

Индивидуально подобранные торсионные пружины компенсируют вес полотна ворот, благодаря чему даже тяжелые промышленные ворота можно открывать и закрывать вручную.

Ресурс пружин рассчитан на 25 000 циклов подъемов-опусканий. Для интенсивного использования ворот можно установить пружины с ресурсом до 100 000 циклов подъемов-опусканий.



# ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА

Секционные ворота из стальных сэндвич-панелей органично вписываются в современную промышленную архитектуру, подчеркивая изысканность и индивидуальность корпоративного стиля.

## АССОРТИМЕНТ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

### Микроволна

Дизайн панелей позволяет скрыть мелкие повреждения декоративного покрытия, сохраняя отличный вид ворот на долгие годы



### S-гофр (узкий гофр)

Равномерно расположенные на поверхности ворот гофры делают незаметными переходы между секциями



## ПО СТАНДАРТНОЙ ЦЕНЕ ПРЕДЛАГАЮТСЯ 10 ОТТЕНКОВ ПАНЕЛЕЙ:



## ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ПАНОРАМНЫХ ПАНЕЛЕЙ



Панорамные ворота обеспечивают обзорность внутри помещений и естественное освещение. Это идеальное решение для автосалонов, станций технического обслуживания, пожарных частей, автомоек и других промышленных объектов.

### Серия AluPro

Ворота отвечают современным требованиям к дизайнерскому оформлению, прочности и долговечности эксплуатации, обеспечивая при этом отличную тепло- и звуко-изоляцию.

### Серия AluTherm

Уникальная система алюминиевых профилей с терморазрывом позволяет снизить затраты на отопление.

### Серия AluLine

Ворота отличаются изысканным дизайном. Алюминиевые профили специальной конфигурации делают незаметными стыки между секциями ворот.

## Палитра стандартных цветов панорамных ворот

Серия панорамных ворот	RAL 9016	RAL 8014	RAL 9006	RAL 5010	RAL 8017	RAL 6005	RAL 3004	RAL 1015	RAL 7016	Покраска по каталогу RAL
AluPro	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
AluTherm	+	+	+	+						
AluLine	+	+	+	+						+

# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШИХ ВОРОТ



## ВСТРОЕННАЯ КАЛИТКА

Калитка позволяет продлить срок службы промышленных ворот. Чтобы войти в помещение, необязательно каждый раз поднимать и открывать ворота. Встроенная калитка экономит усилия и время.

## ЗАЩИТА ОТ ВЗЛОМА

Дополнительную безопасность и защиту от взлома обеспечивает противовзломное устройство – защита от поддомкрачивания.

## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ

В воротах применяется дополнительное антикоррозионное покрытие направляющих и пружин, а также комплектующие из нержавеющей стали.

## КАЛИТКА В ФАСАДЕ

Калитка в фасаде и секционные ворота выполнены в едином стиле и гармонично вписываются в фасад здания, прекрасно дополняя друг друга.

## ЗАМОК ДЛЯ НАДЕЖНОГО ЗАПИРАНИЯ ВОРОТ

Для помещений без дополнительного входа необходим замок, который позволяет открывать и закрывать ворота снаружи и изнутри.



## ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Различные варианты окон позволяют сэкономить на освещении производственных цехов и гармонично впишутся в архитектуру любого здания.

